









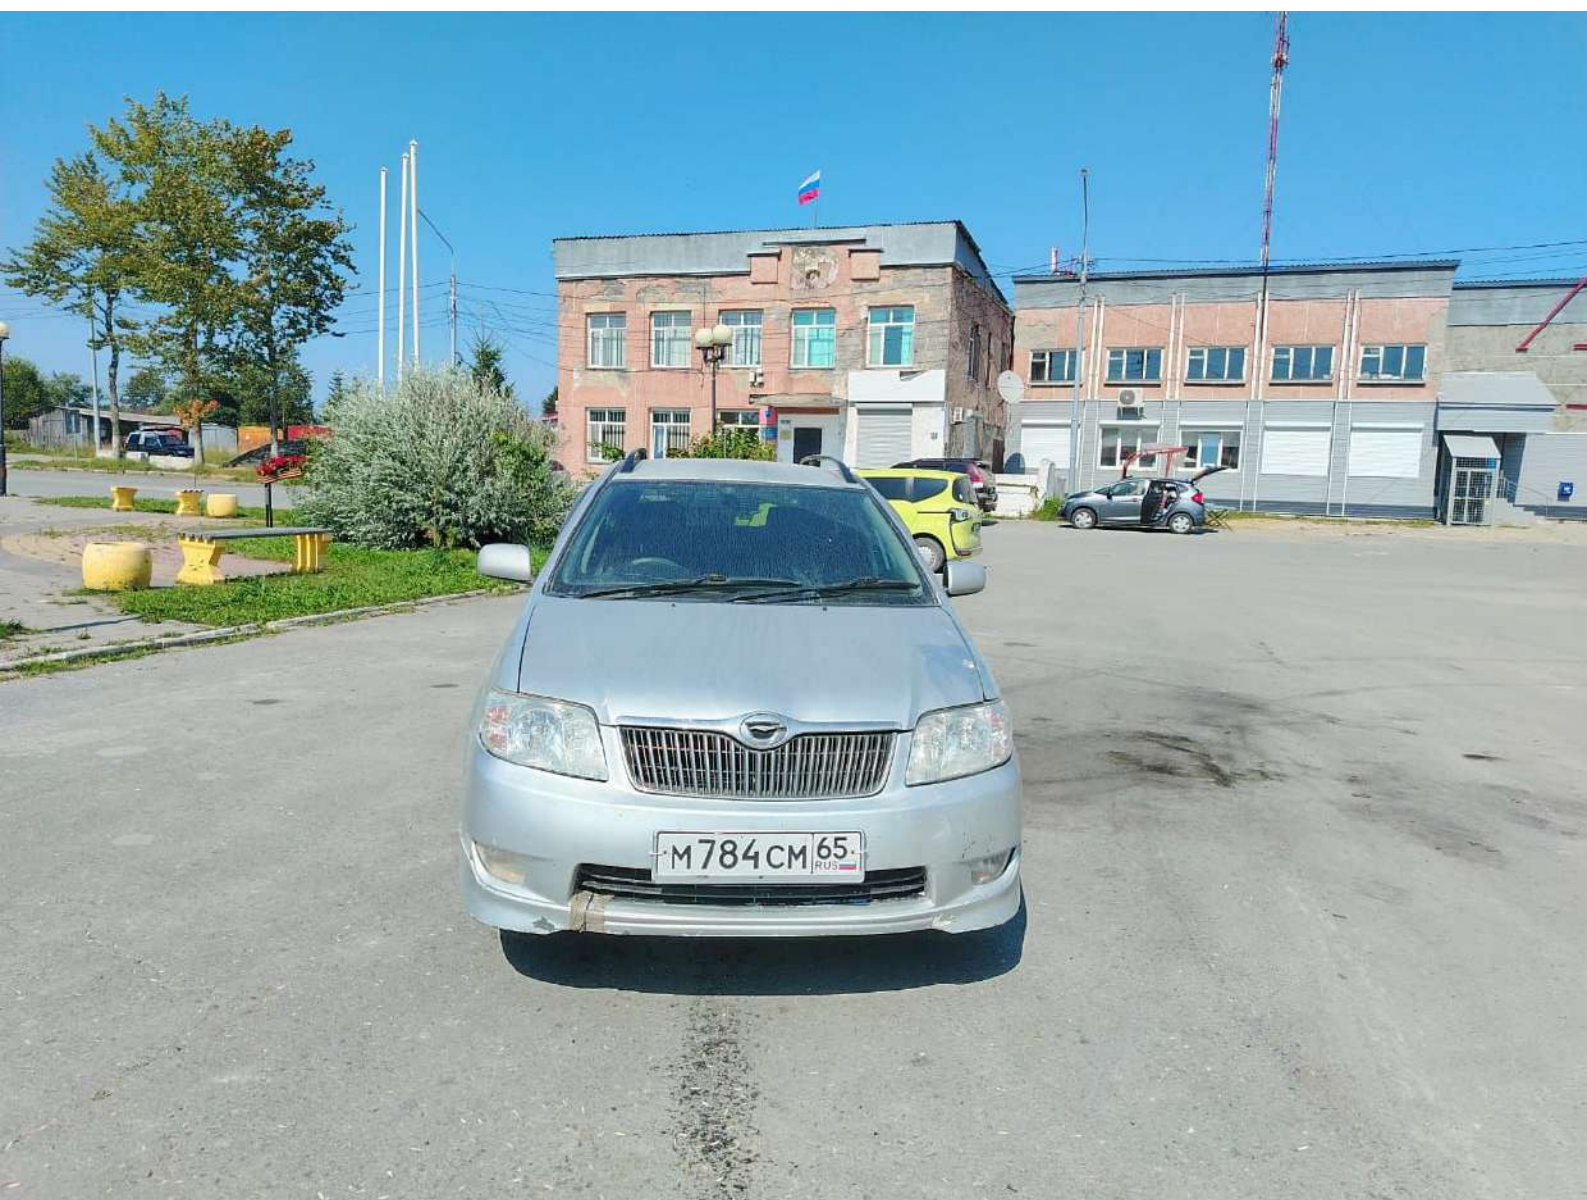


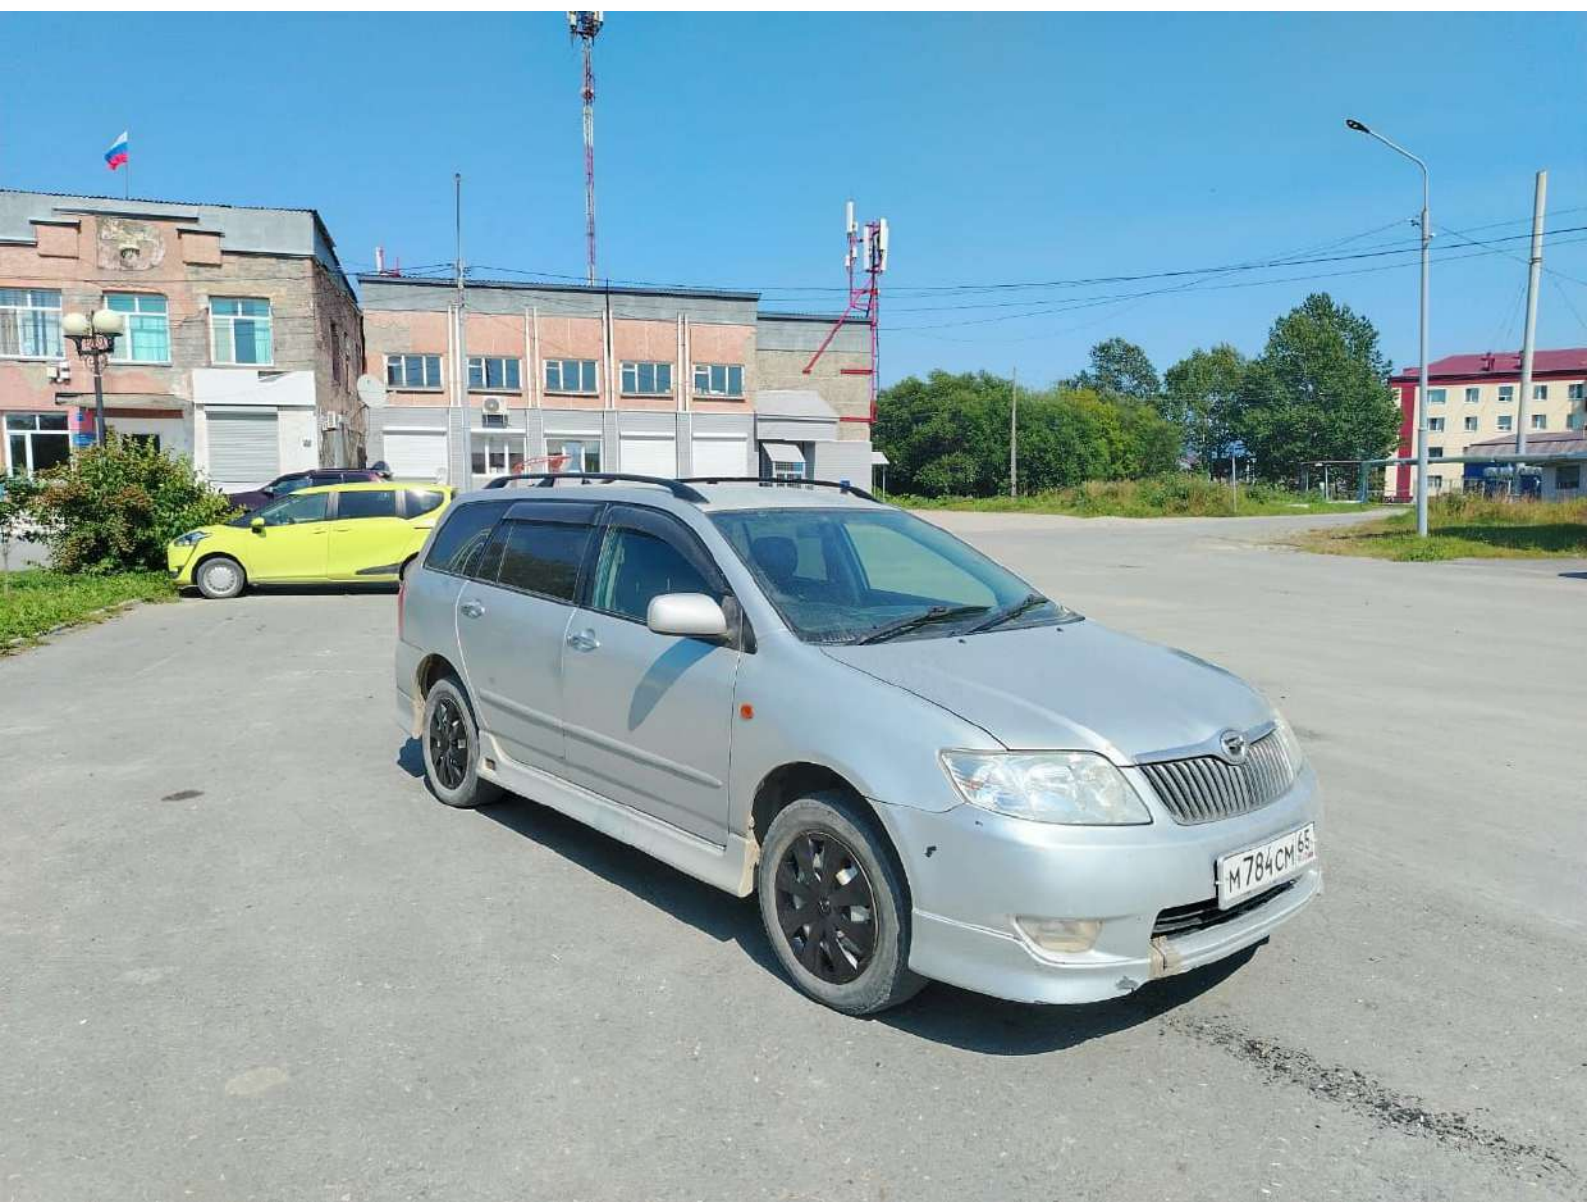







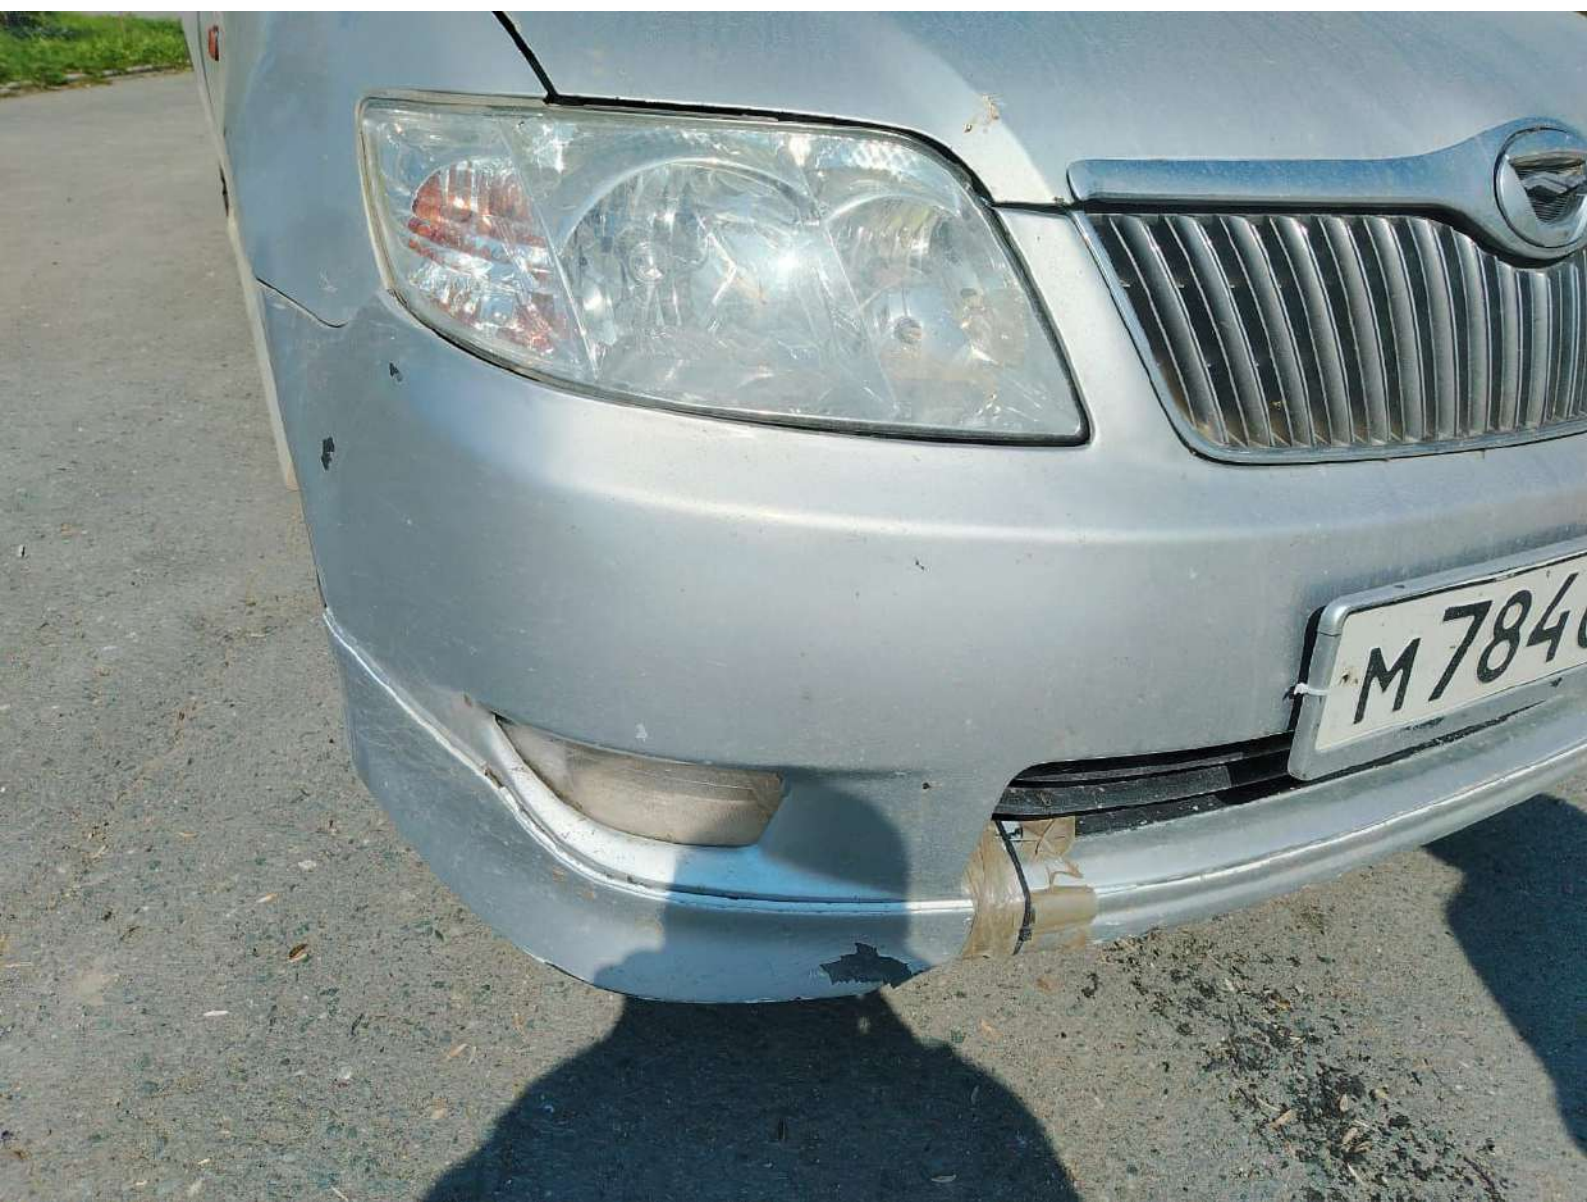
















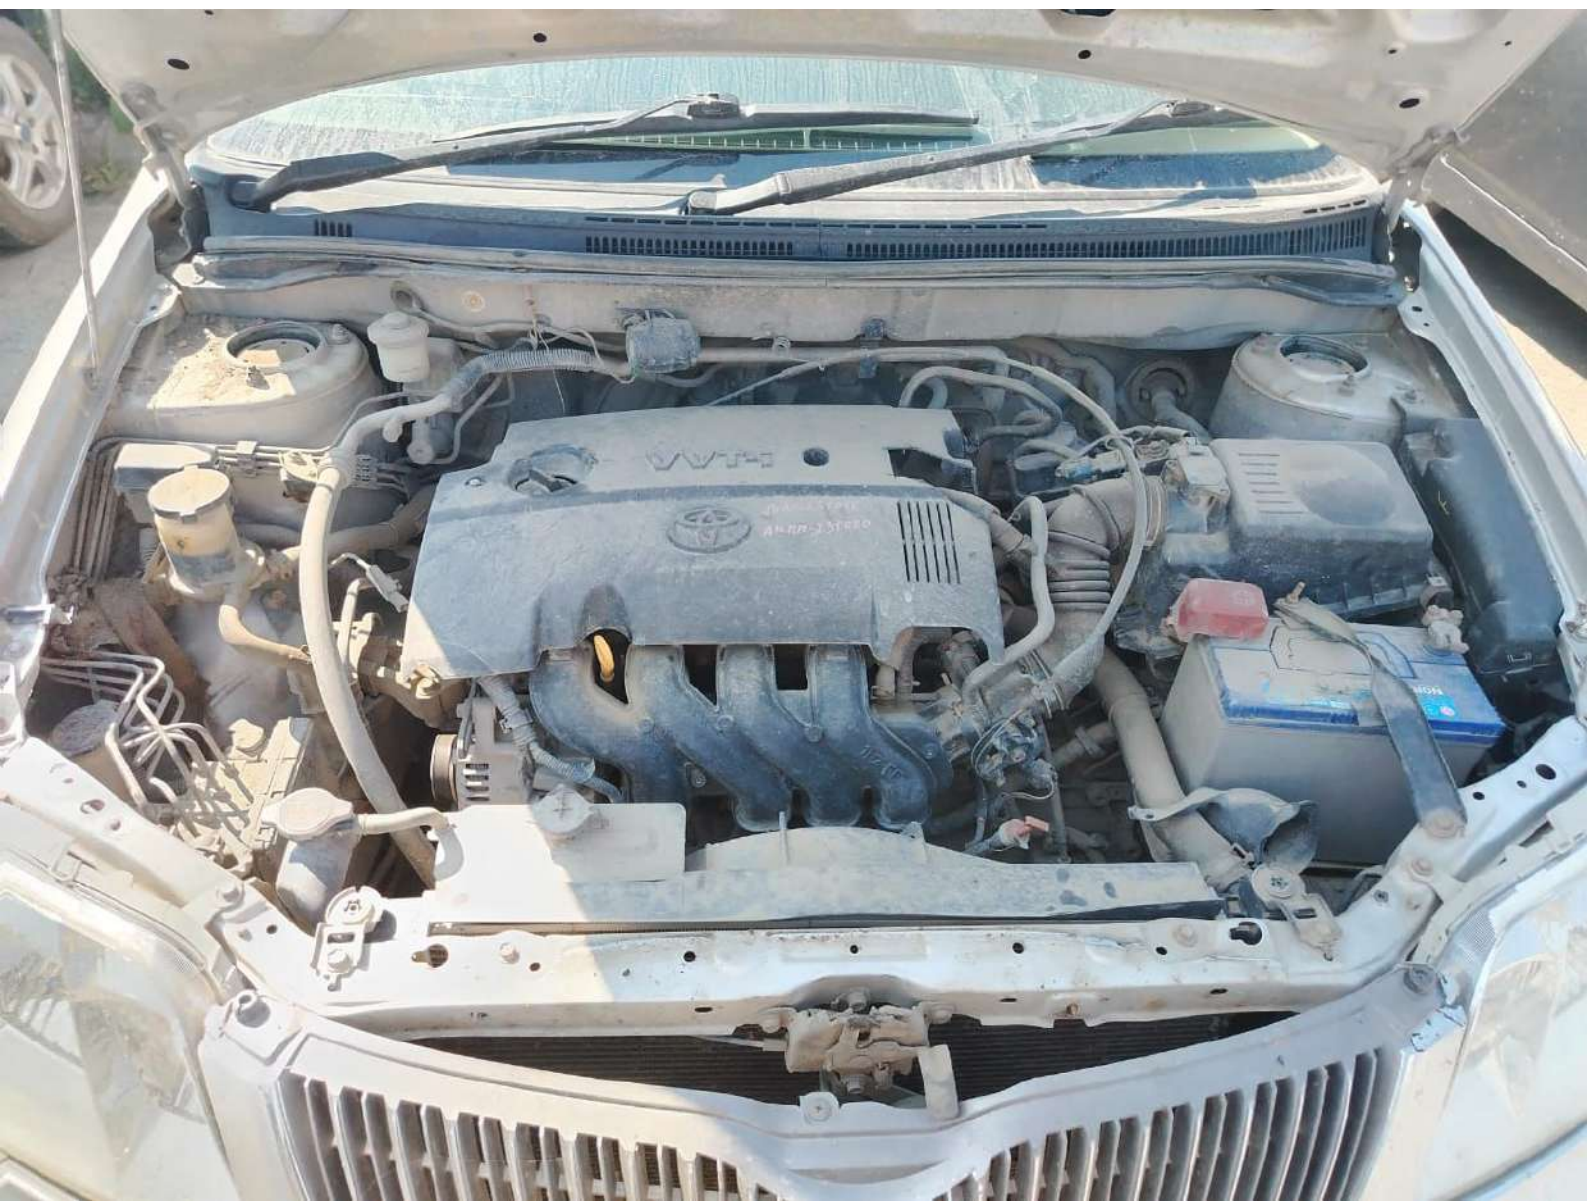



▲ 注意

タイヤ交換について
タイヤを交換するときは、4輪とも同一のサイズ、メーカー、銘柄およびトレッドパターン（溝模様）のタイヤを装着してください。また、指定の空気圧でご使用ください。詳しくは取扱書をご覧ください。

タイヤ空気圧 (kPa/kg/cm ²)		
タイヤサイズ	前・後輪	
185/70R14 88S	210 (2.1)	
応急用タイヤ		
T135/70D16 100M	420 (4.2)	
12A70		P3

TOYOTA MOTOR CORPORATION JAPAN
MODEL QBA-NZE124G-AWPNK-G
ENGINE 1NZ-FE 1496 mL
FRAME No. NZE124-0056340
COLOR TRIM PLANT OPTION
1E7 FU16 A32
U340F -08A
TRANS./AXLE 089